


DCA63CVI – 10122 NT3

Unterbauspanner, D. 63, Blechausgleich 3mm, Spielfreie Aufnahme,
Kundenspezifische Abstimmung
Sublevel, D. 63, 3 mm variable clamping, backlash-free centring, customization

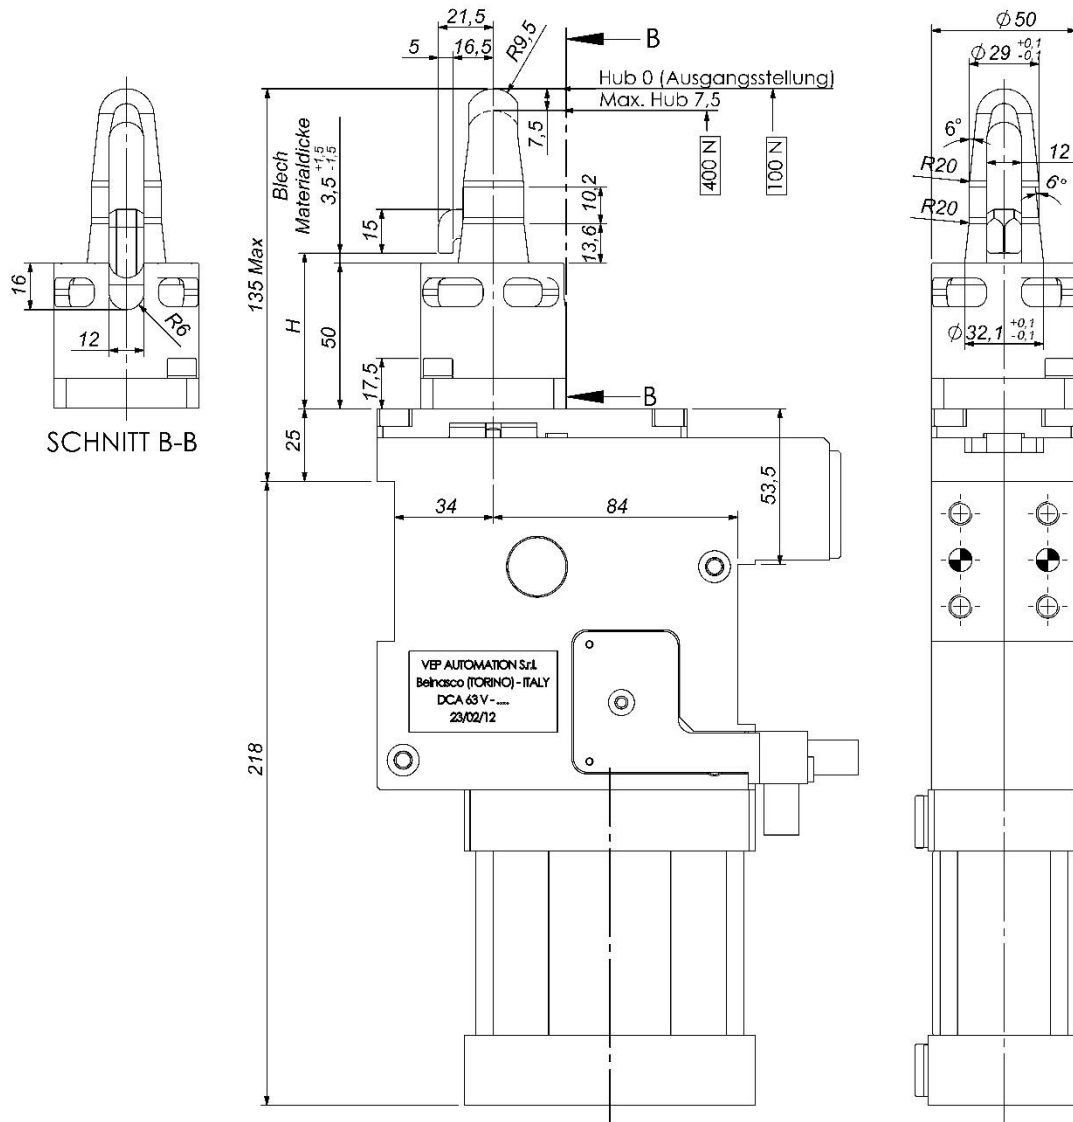

Hub Zentrierdorn Pin stroke [mm]	Schubkraft Shear force [N]
0,0	100
2,5	200
5,0	300
Max. 7,5	400

Eigenschaften / Characteristic:		
Zentrierdorn Pin	[mm]	$\varnothing 29 - \varnothing 32,1 \times 6^\circ$ (+0,1/-0,1)
Spannhöhe Locking height	[mm]	$50 + 3,5 (+1,5 / -1,5)$ = 52 ÷ 55
Blehdicke Element thickness	[mm]	2 ÷ 5

Für Standard Maße: siehe Katalog
Standard dimensions: see the catalog

Typ Type	Zylinderbohrung Cylinder bore	Max. Spannkraft (5 bar) Max. clamping force (5 bar)	Gewicht Weight	Haltekraft Max. working force	Luftverbrauch (5 bar) Air consumption (5 bar)	Betriebsdruck Working pressure
	[mm]	[daN]	[Kg]	[daN]	[l]	[bar]
DCA63CV I ...	63	220 ÷ 280	~ 7	330	~ 1,4	5 – 8